Prevodachi.eu
Ние превеждаме, Вие успявате!
0700 310 01

TÜV AUSTRIA
ZERTIFIZIERT
EN ISO 9001
ZERTIFIKAT NR. 20 100 131351432
CERTIFIED NCERT SERVICE
LICS

Превод от английски език

лого /KarroApp/

РЕГУЛИРУЕМИ ПЛАСТМАСОВИ ПОДПОРИ
ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Тип: T-A1 (36 мм - 51 мм)

Подпори TA-1 за надигнати подове, с регулируема височина от 36 мм до 51 мм, снабдени отгоре с двукомпонентна глава с гума против подхлъзване.

Подпорите се състоят от цилиндрична основа с диаметър 195 мм, която се поставя върху повърхността, и междинен винт със система за безопасност със заключване.

Технически параметри

Продуктите са изработени от рециклирани материали (ПП).
Височината варира от 36 до 51 мм.
Подпората се състои от основа, глава, наклон и коригиращо устройство.
Диаметър на горната част: 147 мм, площ на повърхността: 170 см2 и дебелина на стената: 5 мм.
Диаметър на долна част: 195 мм, площ на повърхността: 299 см2 и дебелина на стената: 5,5 мм.
Издръжлива на лоши метеорологични условия, ултравиолетова светлина, изхабяване и на повечето от химическите реакции.

Аксесоари

TA-S
Устройство за корекция, изработено от ЕПДМ, с варианти на дебелина 1 мм и 2 мм, създадено за защита срещу проблеми с калибрацията при настилки с плочки.

TS-C
Устройство за корекция на наклона, което е под долната подпора и избягва всякакви въздействия от наклоните за отводняване.

T-P
Изработено от ЕПДМ, като ортопедичната възглавничка за под абсорбира вибрациите при удар, причинени от грапави и хлъзгащи се

ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИ

TS-F
Фиксираните дистанционери се предлагат във варианти от 3, 5, 7 и 9 мм.

TS-T
Фиксираните дистанционери се предлагат във варианти с дебелина 2, 4, 6 и 8 мм и могат да се завъртат на 360 градуса.

TS-A
Дистанционерите с конична форма се използват за покриващи продукти, които са с наклон по страничните линии.

ПОЛАГАНЕ НА СКАРА

TA-W
Първо и съобразно предвиденото разстояние, оборудването за монтаж на скара се фиксира върху профила с помощта на винтове.

TA-R
Този тип оборудване се поставя във всяка точка върху подпората, с изключение на централната.

TA-X
X-образното оборудване за монтаж се поставя в горната и централна точка на подпората.

"Преводачи.ЕУ" ЕООД София BULGARIA PREVODACHI.EU Ltd.

повърхности.

TS-P
Х-образните дистанционери могат да се поставят в средата на подпората и са с дебелина 4 мм.

TA-P
Оборудването за монтаж на скара се поставя в централния отвор на подпората.

Тип: T-A1 (36 мм - 51 мм)

Резултати от изпитвания

Позиция	Височина (мм)	Наклон	Натоварване (daN)
1/1	36	0%	2540
1/2	36	0%	1650
1/4	36	0%	675
1/1	51	5%	1156
1/2	51	5%	745
1/4	51	5%	320

1/1: Натоварването е симетрично по цялата носеща повърхност.
1/2: Натоварването е върху половината от носещата повърхност.
1/4: Натоварването е върху една четвърт от носещата повърхност.
1 daN = 1 кг / f = 2,23 lb /f

Приложение
Регулируемите подпори KAROAPP PEDESTALS позволяват да регулирате и коригирате постоянната височина. Могат да поддържат всички видове керамични и дървени декинг настилки, камъни, бетонни павета или мембрани, както и стъклофибърни или метални панели.

Подходящи за всички видове стабилни, включително за директно приложение върху изолационни панели.

Обхват	m2 / pcs.
30 x 30 см	13,80
40 x 40 см	7,80
30 x 60 см	6,70
40 x 60 см	5,20
50 x 50 см	5,00
60 x 60 см	3,50

www.karoapp.com.tr info@karoapp.com.tr
www.gurbetciler.com.tr info@gurbetciler.com.tr

лого	**Гурбетчилер пластик санайи ве тиджарет А. Ш.** Ул. „Хъзър Рейс“ № 9/1, Курткьой, 34912, Пендик, Истанбул, Турция	**Тел.**: +90 216 595 01 71 **Факс**: +90 216 595 01 76 **Мобилен**: +90 549 454 41 41

Подписаната Северина Енчева Енева удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски език на български език на приложения документ – ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ. Преводът се състои от 2 страници.
Преводач: Северина Енчева Енева

"Преводачи ЕООД" София BULGARIA PREVODACHI.EU.Ltd.

ADJUSTABLE PLASTIC PEDESTAL
TECHNICAL DATA SHEET

Type: T-A1 (36 mm - 51 mm)

TA-1 pedestal for raised floors with adjustable height from 36 mm to 51 mm, provided of bi-component head with slip rubber on top.

Pedestals are composed by a cylindrical base element of 195 mm diameter for resting on the laying surface, an intermediate screw with a locking security system.



Technical Features

- The products are produced from recycled (PP) materials.
- Height range is 36 to 51 mm.
- This pedestal is comprised with base, head and slope and corrector
- Top-diameter 147 mm, surface area 170 cm2 and wall thick 5 mm
- Bottom-diameter 195 mm, surface area 299 cm2 and wall thick 5,5 mm
- Resistant to bad weather conditions, UV light, aging and most of cemical reaction

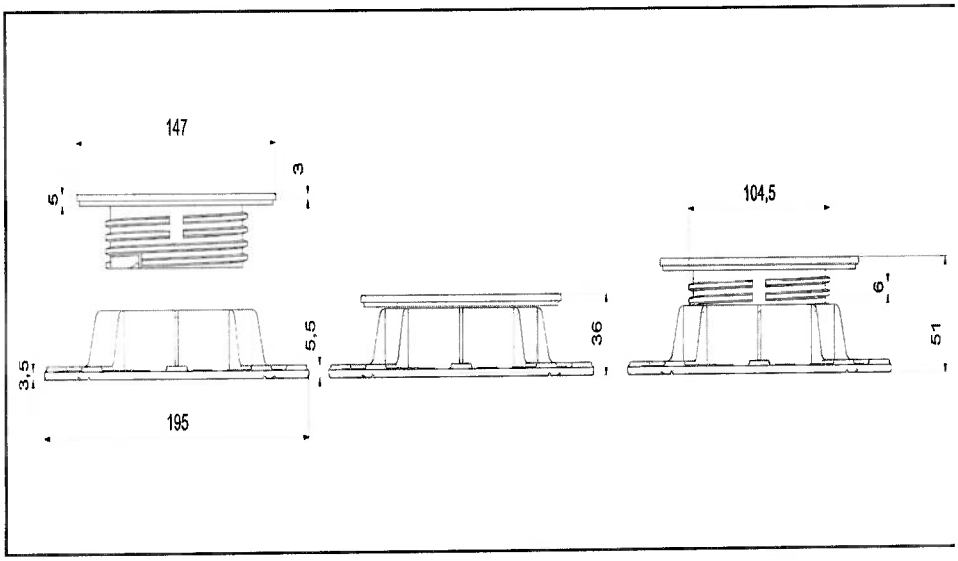

Accessorices



TA-S
Accuracy gasket, made from EPDM, has 1mm and 2mm thickness alternatives and made for avoiding calibration problems of tile pavements.



TS-C
Slope Correctors, sit under bottom pedestal, avoids all impacts from drain slopes.



T-P
Made of EPDM material, orthopedic floor pad helps to absorb all impact vibrations caused by bumpy luster surfaces.

TILE PAVING



TS-F
Fixed joint strips have alternatives of 3, 5, 7 and 9mm.



TS-T
Joint strips have a selection of 2, 4, 6 and 8mm thickness alternatives and it is 360 degrees turnable.



TS-A
Conical form joint strips are used for covering products that have angle on side lines.



TS-P
Plus shape formed joint strips can be sit in the middle of pedestal and have 4mms thickness.

LATH PAVING



TA-W
Firstly, regarding to anticipated distance in terms of reference, Carcass Assembly Equipment is assembled on carcass with auxiliary screws.



TA-R
This type of carcass assembly equipment is put every point on pedestal except central point.



TA-X
X formed Carcass Assembly Equipment does sit on top and central of the pedestal.



TA-P
Carcass Assembly Equipment is sit on the center hole of Pedestal.

ADJUSTABLE PLASTIC PEDESTAL
TECHNICAL DATA SHEET

Type: T-A1 (36 mm - 51 mm)

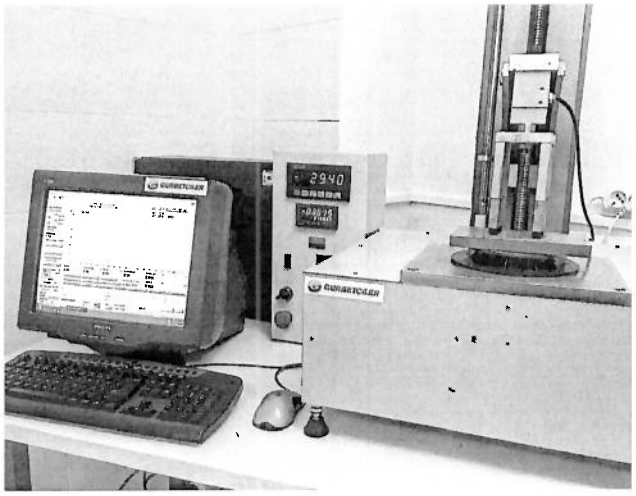
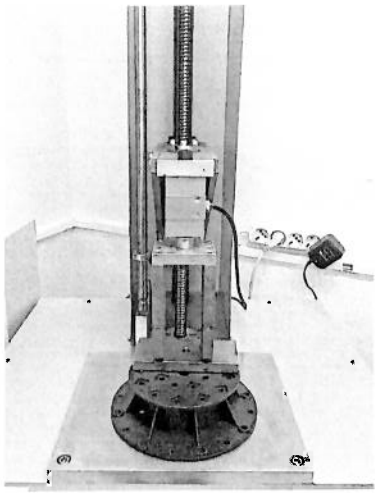
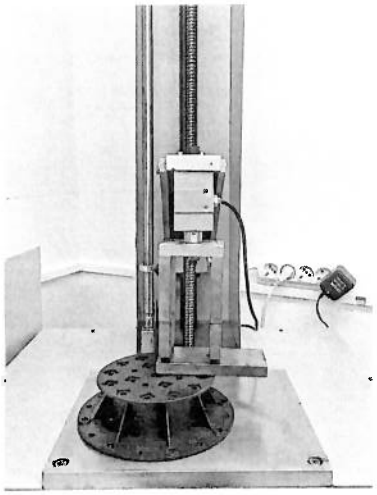

Test results

Position	Height (mm)	Slope	Load (daN)
1/1	36	0%	2540
1/2	36	0%	1650
1/4	36	0%	675
1/1	51	5%	1156
1/2	51	5%	745
1/4	51	5%	320

1/1: Load evenly applied across entirety of the load-bearing surface

1/2: load applied to half of load-bearing surface.

1/4: load applied to one quarter of the load-bearing surface.

1 daN = 1 kg / f = 2,23 lb /f

Application

Adjustable pedestals KAROAPP PEDESTALS allow to regulate accurate and permanent height. Can support any type of ceramic or timber decking, stone, concrete paving or flag material, as well as fibreglass or metal grid panels.

Suitable for any kind of stable substrate, including applications directly over insulation panels.

Covering size	m^2 / pcs.
30 x 30 cm	13,80
40 x 40 cm	7,80
30 x 60 cm	6,70
40 x 60 cm	5,20
50 x 50 cm	5,00
60 x 60 cm	3,50

www.karoapp.com.tr
www.gurbetciler.com.tr

info@karoapp.com.tr
info@gurbetciler.com.tr

GURBETÇİLER PLASTICS INDUSTRY & TRADE CO. INC

Gurbetciler Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Hizir Reis St. No:9/1 Kurtkoy 34912 Pendik, Istanbul/TURKEY

T. +90 216 595 01 71
F. +90 216 595 01 76
G. +90 549 454 41 41